


CARGO DIGGER PLANT 2

CARGO DIGGER PLANT 2 SERIENAUSSTATTUNG.

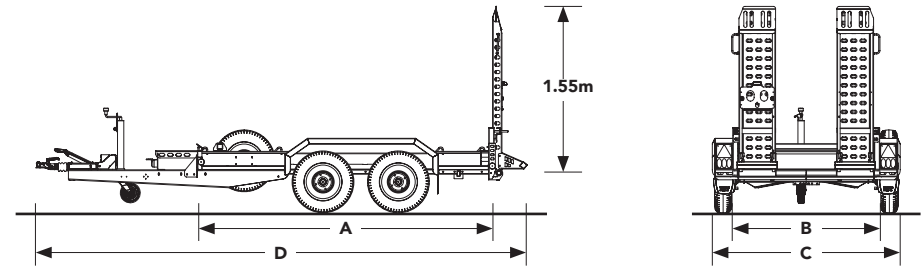

SERIENAUSSTATTUNG

LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m A	2,80	3,20
LADEVOLUMEN		
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.700	3.500
Maximale Zuladung kg	2.195	2.818
Leergewicht kg	505	682
ABMESSUNGEN		
Ladefläche Innenbreite m B	1,30	1,70
Gesamtbreite m C	1,79	2,32
Gesamtlänge m D	4,65	5,12
Ladefläche Höhe m	0,38	0,40
Kupplungskugelhöhe (Mitte Kugelkopf, Angaben in beladenem Zustand) m	0,40	0,40
Ladewinkel	13°	14°
FAHRWERK		
Achsen	2	2
Radgröße	13" (165/80)	12" (195/60)
Radlager, abgedichtet	●	●
Ersatzrad mit Halterung	143,- 120,17	143,- 120,17
PRODUKTE		
Bestellnummer	543-0110	543-1320
PREIS		
EUR mit MwSt.	2.873,-	3.890,-
EUR ohne MwSt.	2.414,29	3.268,91

CARGO DIGGER PLANT2

SONDERAUSSTATTUNG.

SONDERAUSSTATTUNG	EUR mit MwSt. EUR ohne MwSt.	
	LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m A	2,80
BELADUNG		
Einzel-Rampen, Lochstahl, verstellbar	320,- 268,91	320,- 268,91
Auffahrrampen, mit integrierter Schiene und Federunterstützung	481,- 404,20	481,- 404,20
Rampen-Erweiterungsset: Einsatz Stahlgitter mit Aluminiumpanel für Auffahrrampen mit integrierter Schiene	153,- 128,57	153,- 128,57
BELEUCHTUNG		
LED Rücklichter-Set (bitte Eignung des Zugfahrzeugs überprüfen)	237,- 199,16	237,- 199,16
Licht-Steuergerät für LED-Beleuchtung	203,- 170,59*	203,- 170,59*
LADUNGSSICHERUNG UND RÄDER		
Käfig für Baggerschaufel, sichert lose Baggerschaufeln auf der Ladefläche	560,- 470,59	560,- 470,59
Radsperrbalken für Bagger	96,- 80,67	96,- 80,67
Digadoc System - patentierte Sicherung für Kettenantrieb an Bagger und Baumaschinen	2.167,- 1.821,01	2.167,- 1.821,01
Tracstrap System (2er-Set) - 10.000 DaN, hochbelastbare Spanngurte, zur Sicherung des Baggers über das Ketten-Fahrwerk. Inkl. TÜV Zertifikat zur geprüften Ladungssicherung (Prüfbericht 8114838799).	560,- 470,59	560,- 470,59
Baggerarm-Sicherung - befestigt den Baggerarm am Anhänger für hohe Sicherheit während des Transports	400,- 336,13	400,- 336,13
Verzurrpunkte	Diverse intergriert	
Kupplungsschloss	●	●
Zugöse, 40 mm	62,- 52,10	62,- 52,10
Radspanngurte (4er-Set) - 4000 DaN, hochbelastbar	230,- 193,28	230,- 193,28
Markierung - Winkelstreifen rot-weiß, an Rückseite der Laderampen aufgebracht	159,- 133,61*	159,- 133,61*
Radmutterindikatoren	111,- 93,28	111,- 93,28
Stoßdämpfer (für 100km/h-AVO/D) - 2-Achser	281,- 236,13	281,- 236,13
Reifenschloss, Stahlbalkenkralle	262,- 220,17	262,- 220,17
Reifendruck-Kontrollsystem - TPMS, Display im Auto, externe Sensoren - 2 Achser	286,- 240,34	286,- 240,34