


**CARGO ALL PLANT****TILTBED**

# CARGO ALL PLANT TILTBED

## SERIENAUSSTATTUNG.

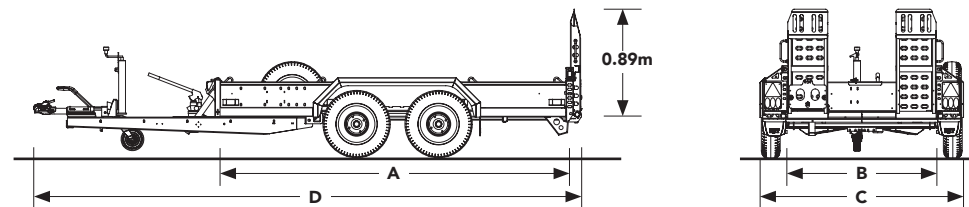


### SERIENAUSSTATTUNG

LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m A	3,10				3,70		
<b>LADEVOLUMEN</b>							
Zulässiges Gesamtgewicht kg	2.700	2.700	3.500	3.500	2.700	3.500	3.500
Maximale Zuladung kg	2.100	2.070	2.789	2.740	1.992	2.751	2.710
Leergewicht kg	600	630	711	760	708	749	790
<b>ABMESSUNGEN</b>							
Ladefläche Innenbreite m B	1,30	1,60	1,60	1,85	1,85	1,60	1,85
Gesamtbreite m C	1,82	2,12	2,12	2,37	2,33	2,12	2,37
Gesamtlänge m D	4,81	4,76	4,80	4,80	5,43	5,43	5,43
Ladefläche Höhe m	0,38	0,40	0,38	0,40	0,40	0,39	0,39
Kupplungskugelhöhe (Mitte Kugelkopf, Angaben in beladenem Zustand) m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ladewinkel	8°	8°	8°	8°	7°	7°	7°
<b>FAHRWERK</b>							
Achsen	2	2	2	2	2	2	2
Radgröße	13" (165/80)	13" (165/80)	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (165/80)	13" (195/50)	13" (195/50)
Radlager, abgedichtet	•	•	•	•	•	•	•
Ersatzrad	•	•	•	•	•	•	•
<b>PRODUKTE</b>							
Bestellnummer	541-1110	541-1120	541-1310	541-1320	541-2120	541-2310	541-2320
<b>PREIS</b>							
EUR mit MwSt.	4.928,-	5.221,-	5.460,-	5.789,-	5.789,-	6.302,-	6.797,-
EUR ohne MwSt.	4.141,18	4.387,39	4.588,24	4.864,71	4.864,71	5.295,80	5.711,76

# CARGO ALL PLANT TILTBED

## SONDERAUSSTATTUNG.

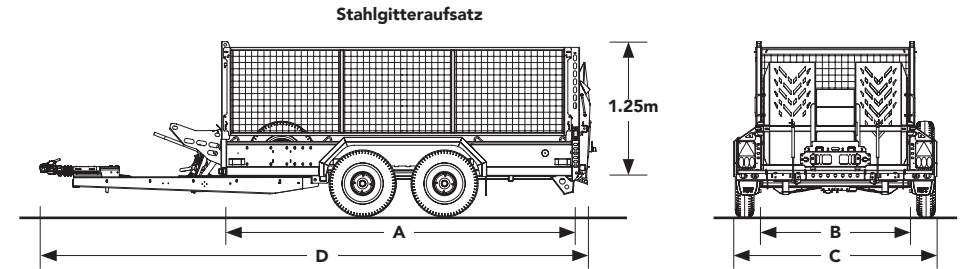

SONDERAUSSTATTUNG	EUR mit MwSt. EUR ohne MwSt.	
	LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m A	3,10
LADEFLÄCHE		
Verstärkte Ladefläche, hochbelastbar	●	●
Aluminiumladefläche	463,- 389,08	803,- 674,79
Supergrip Schienen x 2. Fest auf Ladeboden verschraubt (Länge je Schiene 2,50m).	374,- 314,29	374,- 314,29
BELADUNG		
Einzelrampen, Lochstahl, verstellbar	●	●
Schienen-Rampe, durchgängig mit Mittelsteg-Gitter und Gasfeder-Unterstützung	142,- 119,33	142,- 119,33
BORDWÄNDE		
Stahlgitteraufsatz, 0,80 m Höhe, abnehmbar	659,- 553,78	731,- 614,29
Leiterhalterung	142,- 119,33	142,- 119,33
SCHAUFELABLAGE		
Baggerschaufelablage	106,- 89,08	106,- 89,08
AUFBEWAHRUNG		
Staubbox, seitlich angebracht	230,- 193,28	230,- 193,28
WINDE		
Manuelle Winde, automatische Bremsfunktion, Umlenkrolle mittig (nicht erhältlich für Anhänger mit einer Ladeflächen Innenbreite von 1,30 m)	428,- 359,66	428,- 359,66
Elektrische Winde, 4500lb, mit tragbarer Ladebatterie	1.040,- 873,95	1.040,- 873,95
LADUNGSSICHERUNG UND RÄDER		
Radsperrbalken für Bagger	105,- 88,24	105,- 88,24
Verzurrpunkte	16 Punkte	16 Punkte
Radspanngurte (4er-Set) - 4.000 DaN, hochbelastbar	230,- 193,28	230,- 193,28
Rad-Sicherheits-Kit - Drehmomentschlüssel + digitales Reifendruckmesssystem	74,- 62,18	74,- 62,18
Reifendruck-Kontrollsystem - TPMS, Display im Auto, externe Sensoren - 2 Achser	286,- 240,34	286,- 240,34
Kupplungsschloss	●	●
Zugöse, 40 mm	77,- 64,71	77,- 64,71